PMD 5050S

La motorizzazione diesel e l'insonorizzazione garantiscono affidabilità e bassi costi operativi nel massimo comfort. La maniglia e le ruote permettono una facile movimentazione e trasporto. La capacità del serbatoio carburante generosa consente un lungo funzionamento continuo. Multimetro digitale incorporato per gestire al meglio gli intervalli di manutenzione programmati e per garantire condizioni di funzionamento ottimali. Regolatore di tensione automatico (AVR) consente la stabilità della tensione.

CARATTERISTICHE

- Motore Powermate OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
- Alimentazione: Diesel
- Sistema di avviamento: Elettrico (con batteria incorporata)
- Protezione basso livello olio motore
- Multimetro digitale (V-Hz-h)
- Indicatore livello carburante
- AVR Regolatore elettronico della tensione
- Maniglie e n.4 routine integrate per facilitare la movimentazione
- Gancio di sollevamento centrale

PERFORMANCE		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400/230
Fasi		3
Potenza Massima	Watt	3700
Potenza Nominale	Watt	3360

Potenza monofase

Tensione	V	230
Potenza Massima Monofase	Watts	2700
Potenza Nominale Monofase	Watts	2520

www.powermategenerators.eu

Motore		
Marca		Powermate
Tipo		OHV
Numero giri motore	rpm	3000
Carburante		Diesel
Sistema di avviamento		Elettrico
Capacità carter olio	l	1.65
Protezione basso livello olio (oil guard)		√

Alternatore	
Sistema di regolazione delle tensione	AVR

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	910
Larghezza	(W) mm	518
Altezza	(H) mm	682
Peso (a secco)	Kg	185
Dimensioni scatola LxWxH	mm	950x570x765

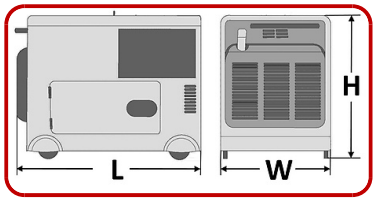

Autonomia		
Capacità del serbatoio		14.5
Consumo carburante @ 75%	l/h	1.3
Autonomia al 75% del carico	h	11

Rumore		
Potenza acustica (LWA)	dBA	97
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	69

Pannello di controllo

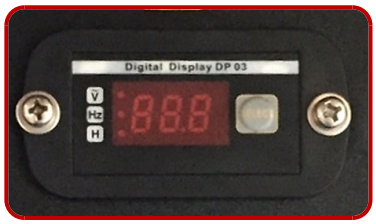

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno completo di:

Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF -ON - START.

Strumentazione:
- Voltmetro
- Conta-ore
- Frequenzimetro
- Livello carburante

Protezioni:
- Protezioni Magneto termiche
- Oil Guard (basso livello olio)
- Fusibie 9A (12V CC)

Uscite:
- Carica batteria 12V CC

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/06/2018 (ID 6432)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate by PRAMAC

www.powermategenerators.eu