No. 1169/1 It. Jan. -04

ALIMAK®

CH / 30-32 DOL

Cabina lunga con sbarchi standard					**11/30**		**14/30**			**20/30** [1]
Cabina lunga con rampa di carico opzionale				**8/30**			**14/30**		**19/30** [1]	
Cabina estesa con sbarchi standard			**9/32**				**14/32**			**20/32** [1]
Cab. lunga con rampa di carico opz. 7/32						**13/32**		**18/32** [1]		
Portata	kg	700	900	800	1100	1300	1400	1800	1900	2000
Max altezza di sollevamento	metri	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Velociti50 Hz / 60 Hz	m/min	30	30	30	30	38	38	38	38	38
Altezze di sollevamento maggiori su richiesta										
Gruetta di montaggio	kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Paracadute	tipo	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF
CAR DIMENSIONS										
Larghezza interna	metri	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
CH ../30 lunghezza interna	metri	–	–	3.0	3.0	–	3.0	3.0	–	3.0
CH ../32 lunghezza interna	metri	3.2	3.2	–	–	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Lunghezza esterna (E)	metri	*agg 0.12 m alla lunghezza interna*								
Altezza interna	metri	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13
Apertura porta W x H	metri	*Uguale per tutti = 1.4 x 2.0*								
ELECTRICAL DATA										
Corrente richiesta		380 – 480 V, 50 o 60 Hz, 3 Fasi								
A 400 V/50 Hz:										
Power supply fuses	A~	35	35	35	35	63	63	63	63	63
Singolo motore	kW	11	11	11	11					
Doppio motore	kW					2 x 7.5	2 x 7.5	2 x 7.5	2 x 7.5	2 x 7.5
Corrente di spunto (DOL)	A~	145	145	145	145	205	205	205	205	205
Potenza assorbita	kVA~	15	15.5	17	17	27	26	30	30	30
Sistema guidacavo di potenza		*Cesto raccoglicavo (≤ 100 m)* [3]								
Dati ad altri voltaggi su richiesta										
PESI										
Basamento	kg	[2]	[2]	[2]	2300	[2]	2500	[2]	[2]	2500
Colonna con una cremagliera	kg	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Colonna con due cremagliere	kg	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Lunghezza colonna	mm	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508
DIMENSIONI DI TRASPORTO										
Basamento incl. recinzione di base:										
Lunghezza (F):	m	*agg. 0.38 m alla lungh.esterna (E)*								
Larghezza:	m	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
Altezza massima:	m	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
incl. motorizzazione										

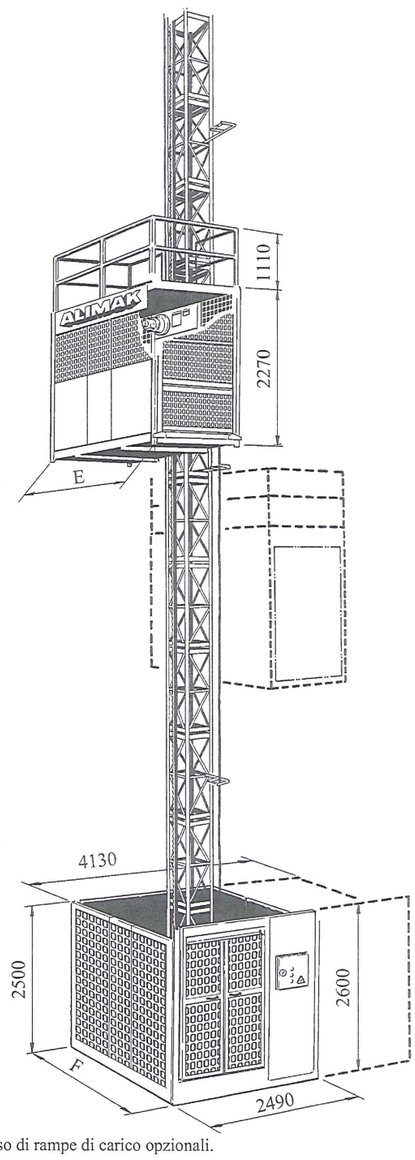

[1] Cabina con carrelli portaruote rinforzati.

[2] Peso dichiarato per modelli base 11/30, 14/30 e 20/30 incluso porte di ingresso e di uscita standard.
Aggiugere 32 kg per ogni 0.1 m di elemento addizionale ed ulteriori140 kg or 110 kg rispettivamente, in caso di rampe di carico opzionali.

[3] Cavo Ibrido per sistema di chiamata ai piani Alimak tipo ALC, massima altezza di utilizzo 65 m.

ALIMAK AB, P O Box 720, SE-931 27 Skellefteå, Sweden. Tel. +46 910 87000.
Fax +46 910 56690. E-mail: info@alimak.se. Web site: www.alimak.com.

Fotografie e disegni sono solo illustrativi e non indicano necessariamente il disegno del prodotto nel mercato in un determinato momento.
I prodotti devono essere usati conformemente alla pratica e alle regole di sicurezza. Le specifiche del prodotto ed equipaggiamenti presentati sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.