P 400/600

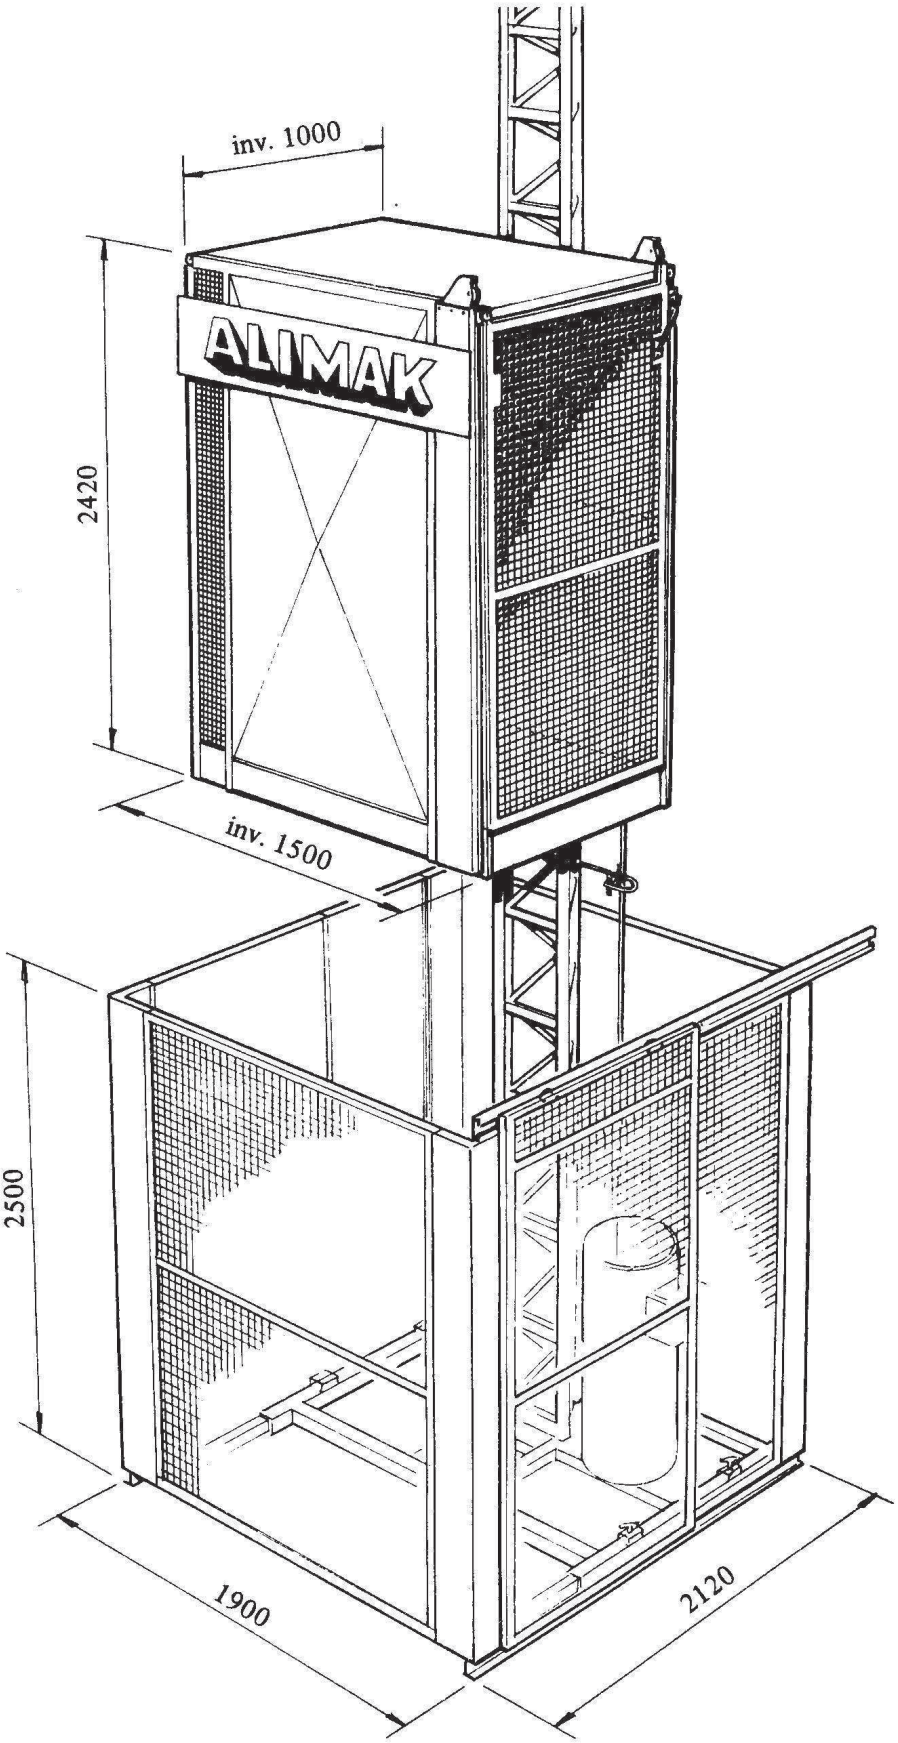

TECHNICAL DATA

CAPACITY	CHARGE UTILE	CAPACITÀ	P 400	P 600
Pay-load capacity	Charge nominale	Portata	400 kg o 5 persone	600 kg o 7 persone
Erection load	Charge maximum en cours de montage	Portata durante il montaggio	400 kg	600 kg
Speed	Vitesse nominale	Velocità	26/31 m/min.	26/31 m/min.
Max. lifting height	Hauteur maximale de levage	Max. altezza di sollevamento	100 m	100 m
Erection crane capacity	Charge maximum de la grue de montage	Portata gruetta di montaggio	50 kg	50 kg
Safety device	Parachute	Dispositivo di sicurezza (Paracadute)	tipo GF	tipo GF

CAGE DIMENSIONS	DIMENSIONS DE LA CABINE	CAPACITÀ	P 400	P 600
Internal width x length	Largeur x longeur	Lunghezza x Larghezza	1.0 x 1.5 m	1.0 x 1.5 m
Door opening	Passage de porte	Apertura della porta	0.93 x 1.9 m	0.93 x 1.9 m

ELECTRICAL DATA	ELECTRIQUES	DATI ELETTRICI	P 400	P 600
Power supply range	Tension d'alimentation	Range tensioni di alimentazione	380-480 V 50/60 Hz, trifase	380-480 V 50/60 Hz, trifase
At 380V/50Hz:	Caratteristiche a 380V/50Hz:	Caratteristiche a 380V/50Hz:		
Power supply fuses	Fusibles, alimentation de courant	Max. corrente nominale	16 A	19 A
Rated power cont. duty	Puissance, service cont.	Potenza nominale in servizio continuo	1x4 kw	1 x 5.2 kW
Rated power 15 % int. duty	Puissance 15% service int.	Potenza nominale in servizio intermittente 15%	1x6 kw	1 x 7.5 kW
Starting current	Ampérage au démarrage	Corrente di spunto	59 A	80 A
Power consumption	Consommation de puissance	Potenza assorbita	8 kVA	10 kVA
Data at other voltages on request	Caracteristiques a d'autres tensions sur demande	Dati per altre tensioni a richiesta		

WEIGHTS	POIDS	PESI	P 400	P 600
Base unit weight incl. enclosure	Unité de base avec entourage de base	Peso del basamento inclusa la recinzione di base	1200 kg	1200 kg
Base unit weight excl. enclosure	Unitè de base sans entourage de base	Peso del basamento esclusa la recinzione di base	900 kg	900 kg
Mast section	Elément de mât	Elemento verticale	46 kg	46 kg
Mast section length	Longeur de éléments de mât	Lunghezza elemento verticale	1508 mm	1508 mm

OPTIONAL EQUIPMENT	OPTION	DOTAZIONI OPTIONAL	P 400	P 600
Landing equipment	Equipment de palier	Porte e chiamata al piano		
Transport equipment	Equipment de transport	Kit trasporto		