P18000 230V 50HZ #DPP

COMPATTO, VERSATILE E DI FACILE UTILIZZO

Grazie al basso livello di rumorosità, è il generatore ideale per l'uso in aree residenziali o in orari non lavorativi. È equipaggiato con un motore Diesel affidabile, componenti di prima qualità e una strumentazione completa.

Erogazione		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	cos ϕ	0.9
Fasi		1

Potenza		
Potenza nominale massima LTP	kVA	15.13
Potenza nominale massima LTP	kW	13.62
Potenza servizio continuo PRP	kVA	14.36
Potenza servizio continuo PRP	kW	12.92
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	13.84
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	12.46

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

www.pramac.com

Motore		
Marca Motore		Yanmar
Modello		3TNV76-HPGE
[50Hz] Livello emissioni gas di scarico		Unregulated
Sistema di raffreddamento		Acqua
Cilindrata	cm³	1116
Aspirazione		Naturale
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità		Meccanico
Carburante		Diesel
Capacità carter olio	l	4.4
Capacità circuito refrigerante	l	0.9
Sistema di avviamento		Elettrico
Circuito Elettrico	V	12

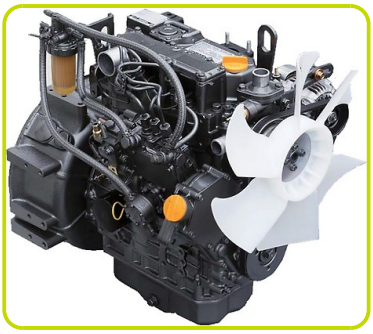

Alternatore		
Tipo		Senza Spazzole
Classe		H
Protezione IP		23
Poli		2
Frequenza	Hz	50
Variazione tensione	%	2
Sistema di regolazione della tensione		A Condensatore

Dimensioni e peso		
Lunghezza	(L) mm	1500
Larghezza	(W) mm	754
Altezza	(H) mm	1032
Peso (a secco)	Kg	455
Capacità serbatoio carburante	l	51

Autonomia		
Consumo carburante @ 75% PRP	l/h	4.79
Consumo carburante @ 100% PRP	l/h	6.21
Autonomia @ 75% PRP	h	10.65
Autonomia @ 100% PRP	h	8.21

Rumore		
Potenza acustica (LWA)	dBA	96
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	67

www.pramac.com

Equipaggiamento generatore

TELAIO DI SUPPORTO IN ACCIAIO
• Robusto telaio di supporto per moto-alternatore e cofanatura.
• Supporti antivibranti correttamente dimensionati

BASAMENTO A TENUTA
• Base forcabile con muletto
• Basamento saldato con punto di drenaggio
• Serbatoio capiente per incrementare l'autonomia
• Sensore di livello del carburante
• Bocchettone di riempimento esterno per operazioni semplici e rapide (tappo con chiave disponibile come accessorio)

MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE
• Progettato per l'accesso a tutti i componenti aprendo il tetto (apertura e chiusura con chiave di sicurezza).
• Portello laterale per manutenzione (apertura con sistema di bloccaggio dall'interno)
• Tubo di drenaggio olio con tappo

MOTORE COMPLETO DI:
• Batteria
• Liquidi (no carburante)
• Sensore di temperatura acqua
• Sensore di pressione olio

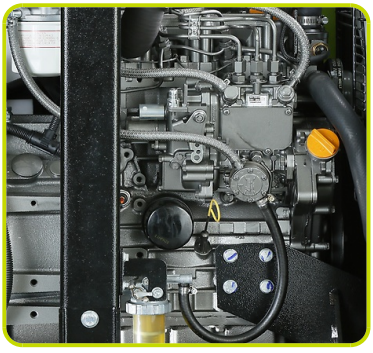

COFANATURA:
• Cofanatura modulare progettata per un agevole accesso a tutti componenti da un solo lato.
• Cofanatura adatta all'esterno, in lamiera zincata.
• Attenuazione del rumore grazie al materiale fonoassorbente di elevata qualità.
• Marmitta residenziale ad elevato abbattimento all'interno della cofanatura.
• Punti di sollevamento per un facile trasporto.

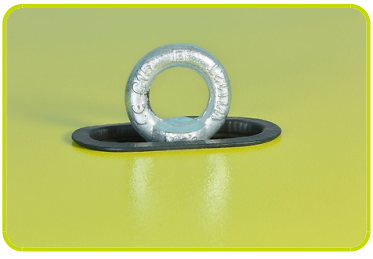

CONTROLLI:
• Quadro di controllo user friendly
• Completo controllo e protezione
• Predisposto per controllo remoto
• Cover di protezione per il controller

www.pramac.com

PANNELLO DI CONTROLLO (CONN DPP)

Montato sul gruppo elettrogeno, completo di unità di controllo digitale e protezione del gruppo elettrogeno.

SEZIONE DI CONTROLLO
- UNITÀ DI CONTROLLO con chiave a 3 posizioni: OFF, ON local start, REM remote start.
- Avvio / arresto remoto a 2 fili (REM)
- CONNettore per comando a distanza Wireless RSS (accessorio disponibile).
- Cicalino allarme

CENTRALINA
- Display: LCD con icone (52x35mm)
- Parametri di gruppo: V- Hz - RPM - A - kVA - kWe - Livello carburante (%)
- Controllo dei parametri e / o trasferimento del firmware tramite la connessione intelligente NFC

PROTEZIONI
- Interruttore
- Protezione differenziale (DPP)
- Protezione del gruppo elettrogeno: sovraccarico - corrente - tensione, alta temperatura del liquido di raffreddamento, bassa pressione olio - Basso livello di carburante.
- Pulsante di emergenza

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP68	1
2P+T CEE 230V 16A IP67	1
2P+T CEE 230V 32A IP67	2

www.pramac.com

ACCESSORI

RSS - RADIO COMANDO WIRELESS

Radio comando Wireless con CONNettore, distanza Max 90m in campo aperto.

FCK - Tappo carburante con chiave

STR - Traino lento

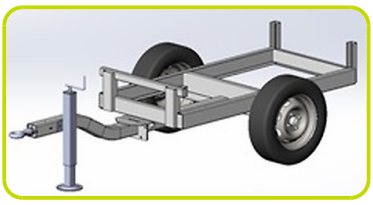

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 08/07/2019 (ID 5974)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice