GenSet

MACCHINE EDILI REPETTO

SERIE I-HE

Easy portable

Lightweight

Stage V

Leggeri e facilmente trasportabili, i generatori portatili della serie I-HE sono equipaggiati con motore a benzina Honda 3000 giri/min, stage V.

GenSet

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone:+39-0382-5091
commerciale@genset.it
www.genset.it

Data ultimo aggiornamento 27/02/24

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o sostituire le informazioni e le immagini senza impegno di preavviso.

SERIE I-HE

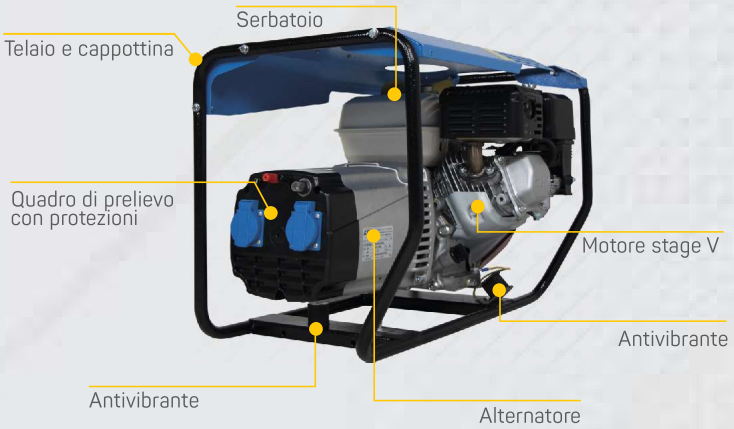

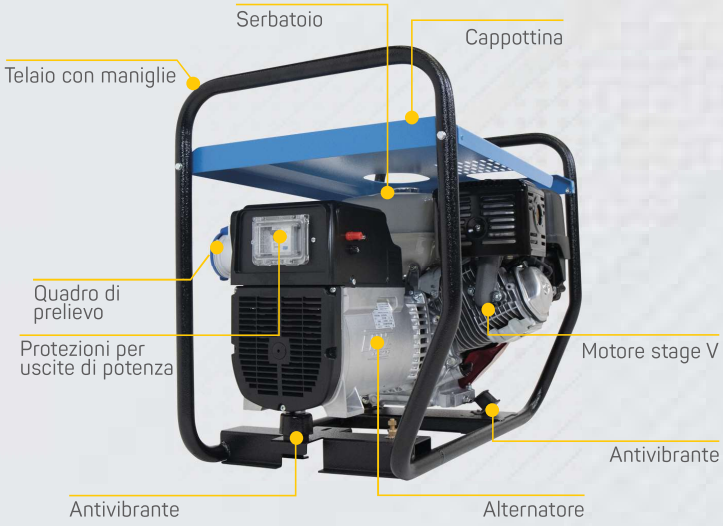

DOTAZIONI DI SERIE

MG 3000 - 5000 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio
2 prese monofase 230 V
Protezioni per uscite di potenza

MG 4000 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio
2 prese monofase 230 V
Protezioni per uscite di potenza

MG 8000 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa monofase 32 A - 230 V
1 presa monofase 16 A - 230 V
Protezioni per uscite di potenza
Interruttore termico differenziale

MG 7/5 I-HE

Arresto automatico per basso livello olio
1 presa trifase 16 A - 400 V
1 presa monofase 16 A - 230 V
Protezioni per uscite di potenza
Interruttore termico differenziale

DIMENSIONI IN MM



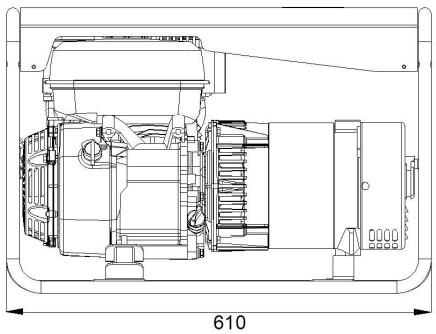

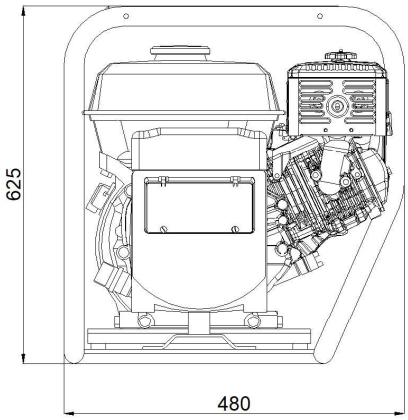

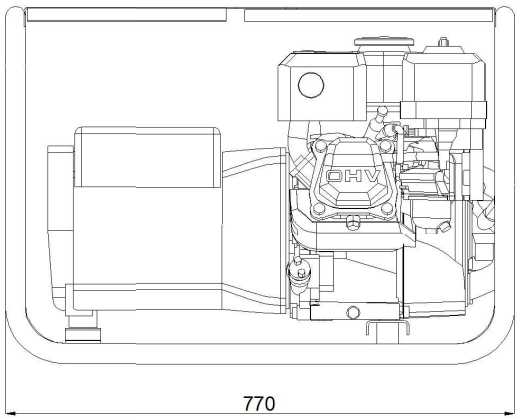

SERIE I-HE SPECIFICHE TECNICHE

	MG 3000 I-HE	MG 4000 I-HE	MG 5000 I-HE	MG 8000 I-HE	MG 7/5 I-HE
Potenza acustica Lwa	95 (70 dB a 7 mt)	98 (73 dB a 7 mt)	95 (70 dB a 7 mt)	97 (72 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono				
Potenza massima trifase					7,5 kVA - 400 V
Potenza massima monofase	3 kVA - 230 V	3,85 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	7 kVA - 230 V	4 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8				
Motore Honda 3000 RPM	GX 160 OHV	GX 200 OHV	GX 270 OHV	GX 390 OHV	GX 390 OHV
Alimentazione	Benzina				
No. cilindri	1				
Potenza	4,3 HP (3,2 kWm)	5,1 HP (3,8 kWm)	7,8 HP (5,8 kWm)	11 HP (8,2 kWm)	11 HP (8,2 kWm)
CIlindrata	163 cm3	196 cm3	270 cm3	390 cm3	163 cm3
Raffreddamento	Aria				
Avviamento	A strappo con fune				
Capacità serbatoio	3,1 lt	3,1 lt	5,3 lt	6,1 lt	6,1 lt
Consumo carburante @75%	1,4 lt/h	1,5 lt/h	2,2 lt/h	3,3 lt/h	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H				
Temperatura ambiente	40 °C				
Altitudine di riferimento	1000 mt				
Grado di protezione	IP 23				
Dimensioni (LxWxH)	610x360x410 mm		770x480x625 mm		
Peso a secco	36 kg	38 kg	60 kg	78 kg	80 kg